

HYMO

# OPTIMA

– een juiste investering



tel 0172-498509 • [www.hymo.nl](http://www.hymo.nl)

# Hymo Optima serie – Een complete lijn heftafels voor een efficiënte en ergonomisch verantwoorde goederenstroom beheersing. Draagvermogen tot 2000 kg.

HYMO Optima heftafels nemen een niet weg te denken plaats in het oplossen van hefen til problemen in alle bedrijfstakken. HYMO Optima heftafels maken het manueel handelen en/of bewerken van producten eenvoudiger, sneller en veiliger op een ergonomisch verantwoorde manier.

HYMO Optima heftafels vergemakkelijken de afhandeling van verpakte en onverpakte goederen op een ergonomisch verantwoorde manier, tevens een reducering van de fysieke inspanningen voor het personeel.

Hymo Optima producten worden geproduceerd in overeenstemming met de machinerichtlijnen EN 1570 en zijn uiteraard voorzien van CE-markering. De pompunits zijn ontworpen volgens EN 982 en het elektrische systeem volgens EN 60204. De motor wordt geleverd volgens beschermingsklasse IP55, terwijl het stuurstroomcircuit en andere elektrische componenten voldoen aan klasse IP 65. Wijzigingen van de schakelkasten en elektrische componenten zijn mogelijk en op aanvraag

MXE

#### **Pallettiseren**

Hymo MXE elimineert het hoogte verschil tussen rollenbaan en vloerniveau.

MX

#### **Positionering**

Hymo AX basismodellen voor efficiënt en ergonomisch verantwoord werken

MXT

UXM

AX

#### **Gereedschap verwisselen**

Hymo TX voor het soepeler, efficiënter en veiliger verwisselen van gereedschap.


AXX

EAX

#### **Hefwagens**

Hymo TX is een gecombineerde transportwagen, hoogte verstelbare werkbank, verder een ideale montage, inpak, of inspectiewerkplaats.

TXC

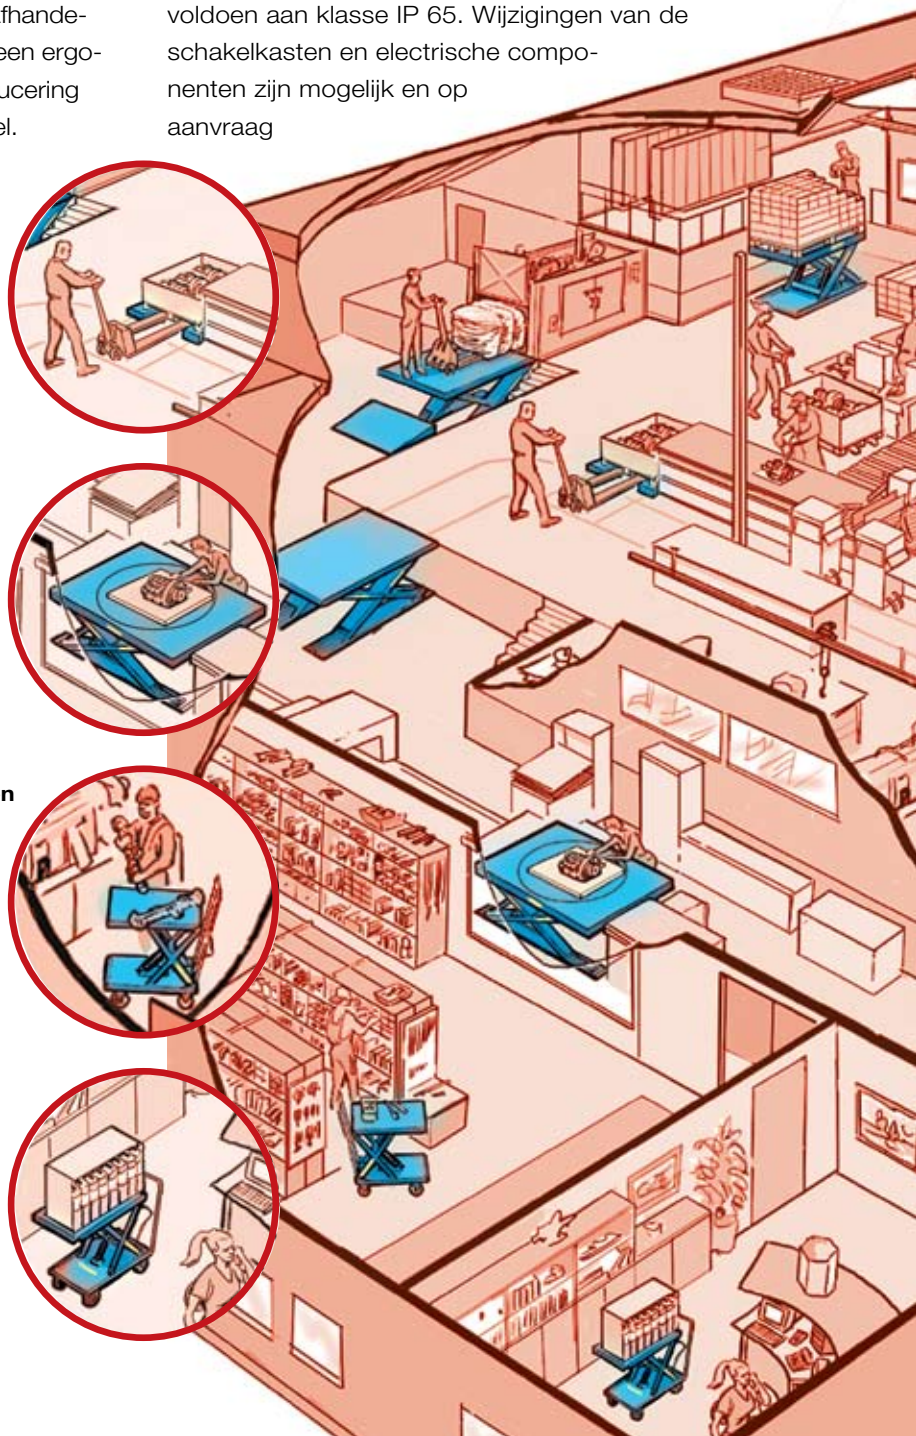


De HYMO Optima heftafel serie bestaat uit de volgende modellen:

- |                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| • laagbouw MXE en MXR                    | pagina 4-5 |
| • dubbelschaars horizontaal laagbouw MXT | pagina 6-7 |
| • laagbouw heftafel met rollenbaan UXM   | pagina 6-7 |
| • laagbouw kantel heftafel MXV           | pagina 6-7 |
| • standaard tables AX and AXX            | pagina 8-9 |
| • "Economy" werktafels EAX               | pagina 8-9 |
| • Mobiele heftafels TXC                  | pagina 10  |
| • Accessoires                            | pagina 11  |


*In deze omschrijving staan de basis modellen vermeld, heftafels kunnen aangepast worden aan uw speciale behoeften en wensen, daarnaast hebben wij een uitgebreide optielijst.*

*Wij behouden het recht zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen door te voeren.*




#### **Hoogte overbruggen**

Hymo AX elimineert hoogte verschillen tussen verschillende vloer niveaus




#### **Niveau verschillen overbruggen palletisering**

Hymo MXR uitgevoerd met een oprit voor het overbruggen van hoogte verschillen t.b.v. het stapelen en ontstapelen van pallets



#### **Productie hulpmiddel**

Hymo AX zorgt voor een verantwoord ergonomisch klimaat op de productievloer.



#### **Verskillende hoogteverschillen aanbrengen in een transportsysteem**

Hymo AX overbrugt hoogteverschillen in productie en logistieke systemen.


## **HYMO AB**

HYMO heeft zich ruim gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van heftafels. De meer dan 50-jarige praktijk ervaring heeft geleid tot een kwaliteitsproduct. In Nederland ruim 30 jaar vertegenwoordigt en een begrip op het gebied van heftafels. Vandaag de dag is HYMO AB marktleider in Europa op het gebied van de productie van heftafels. Het hoofdkantoor en productie zijn gevestigd in Åby, Zweden. Dochter ondernemingen in Engeland, Duitsland, Frankrijk en Nederland. Verdelers en agenten in Europa, Rusland, Australië, Hong Kong en Singapore.

Wij van HYMO Nederland B.V. vertrouwen erop dat deze brochure genoeg informatie geeft voor het kiezen van de juiste heftafel. Bij het niet kunnen toepassen van een standaard heftafel, neemt u alstublieft contact met ons op. Voor klant specifieke uitvoeringen, volgens individuele specificaties op maat en indien nodig, special ontworpen heftafels, bent u bij HYMO aan het juiste adres.

## Hymo heftafel MXR

Hymo MXR heeft een maximale draagvermogen van 2000 kg en een effectieve slag van 800 mm. De MXR kan door zijn geringe bouwhoogte op de grond geplaatst worden zodat er geen put nodig is, pallets kunnen er worden opgereden door er een oprijplaat (optie) aan te monteren.

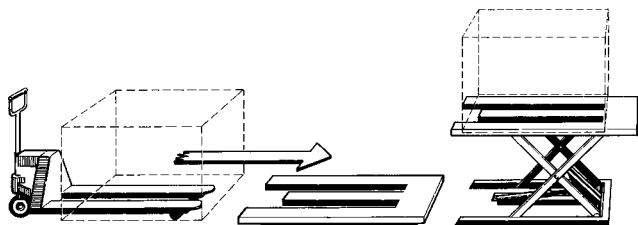

## Hymo heftafel MXE

De Hymo MXE heeft een maximale hefcapaciteit van 2.000 kg en een effectieve slag van 800 mm. Het E-vorm platform en de extreem lage bouwhoogte maakt deze heftafel uitermate geschikt voor het handelen van pallets. De drie poten van de E-vorm ondersteunen de pallet en maken het mogelijk dat een handpallettruck "in" de heftafel kan rijden om de pallet af te zetten of op te pakken. Een MX-E heftafel heeft geen kostbare putconstructie nodig en kan direct op de werkvloer geplaatst worden. Mede hierdoor is deze snel te verplaatsen indien nodig.



## Hymo heftafels MXR en MXE

Hymo MXE en MXR heftafels zijn uitermate geschikt voor productie- en opslagruimtes, waarbij bedienend personeel de goederen in de juiste positie en op de juiste hoogte kan brengen. Hymo MXE en MXR heftafels zorgen voor een goede en ergonomische werkplek. HYMO, een juiste investering.



## Hymo heftafel MXR



Enkel scharenstel

| TYPE                 | MX5-8/6 | MX5-8/8 | MX5-8/10 | MX10-8/6-SS | MX10-8/8-SS | MX10-8/10-SS |
|----------------------|---------|---------|----------|-------------|-------------|--------------|
| DRAAGVERMOGEN, Kg    | 500     | 500     | 500      | 800         | 800         | 800          |
| EFFECTIEVE SLAG, mm  | 800     | 800     | 800      | 800         | 800         | 800          |
| BOUWHOOOGTE, mm      | 80      | 80      | 80       | 80          | 80          | 80           |
| PLATFORM LENGTE, mm  | 1350    | 1350    | 1350     | 1350        | 1350        | 1350         |
| PLATFORM BREEDTE, mm | 600     | 800     | 1050     | 600         | 800         | 1050         |
| HEFTIJD, sec         | 19      | 19      | 19       | 19          | 19          | 19           |
| MOTOR POWER, kW      | 0,48    | 0,48    | 0,48     | 0,72        | 0,72        | 0,72         |
| GEWICHT, kg          | 175     | 190     | 210      | 185         | 200         | 220          |

| TYPE                 | MX10-8/6 | MX10-8/8 | MX10-8/10 | MX20-8/8 | MX20-8/12 |
|----------------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|
| DRAAGVERMOGEN, Kg    | 1000     | 1000     | 1000      | 2000     | 2000      |
| EFFECTIEVE SLAG, mm  | 800      | 800      | 800       | 800      | 800       |
| BOUWHOOOGTE, mm      | 80       | 80       | 80        | 100      | 100       |
| PLATFORM LENGTE, mm  | 1350     | 1350     | 1350      | 1400     | 1400      |
| PLATFORM BREEDTE, mm | 600      | 800      | 1050      | 800      | 1200      |
| HEFTIJD, sec         | 19       | 19       | 19        | 30       | 30        |
| MOTOR POWER, kW      | 0,72     | 0,72     | 0,72      | 0,72     | 0,72      |
| GEWICHT, kg          | 185      | 200      | 220       | 265      | 305       |



### Roest Vrij Staal RVS

Heftafels met SS op het einde zijn gemaakt van RVS.

Hymo MXR heeft een separate hydraulische unit (LxBxH) 536x260x440 mm.

In de technische beschrijving zijn de basisgegevens gezet.

Productie van klant specifieke heftafels is mogelijk.

### Hydraulische unit MX/MXE

Lengte 706 mm

Breedte 265 mm

Hoogte 300 mm



## Hymo heftafel MXE



Enkel scharenstel

| TYPE                 | MX5-8E | MX10-8E-SS | MX10-8E | MX20-8E |
|----------------------|--------|------------|---------|---------|
| DRAAGVERMOGEN, Kg    | 500    | 800        | 1000    | 2000    |
| EFFECTIEVE SLAG, mm  | 800    | 800        | 800     | 800     |
| BOUWHOOOGTE, mm      | 80     | 80         | 80      | 80      |
| PLATFORM LENGTE, mm  | 1350   | 1350       | 1350    | 1400    |
| PLATFORM BREEDTE, mm | 1050   | 1050       | 1050    | 1200    |
| HEFTIJD, sec         | 19     | 19         | 19      | 19      |
| MOTOR POWER, kW      | 0,48   | 0,72       | 0,72    | 0,72    |
| GEWICHT, kg          | 190    | 200        | 200     | 300     |

### Roest Vrij Staal RVS

Heftafels met SS op het einde zijn gemaakt van RVS

Hymo MXE heeft een separate hydraulische unit (LxBxH) 536x260x440 mm

In de technische beschrijving zijn de basisgegevens gezet.

Productie van klant specifieke heftafels is mogelijk.



## HYMO heftafel MXT

HYMO MXT heeft een hefcapaciteit tot 3000 kg. en een effectieve hefhoogte van 800 mm. HYMO MXT heeft een extra lang platform die omhoog wordt gebracht door 2 horizontaal geplaatste schaarpakketten. HYMO MXT is ontworpen voor het behandelen van lange goederen en materialen. HYMO MXT heeft een lage bouwhoogte

en kan uitgerust worden met een oprijplaat, de heftafel kan direct op de grond worden gezet, maar kan ook in een put gemonteerd worden. HYMO MXT is ontworpen voor het behandelen van materialen in een productielijn of in opslagplaatsen. De operator kan altijd op een ergono-

mische houding werken.

Tevens zijn de HYMO MXT heftafels scherp geprijsd, zodat het ook in economisch opzicht een interessante heftafel is. Hymo MXT heeft een separate hydraulische unit (LxBxH) 536x260x440 mm

In de technische beschrijving zijn de basisgegevens gezet. Productie van klant specifieke heftafels is mogelijk.



## Hymo heftafel UXM

Hymo UXM heeft een hefcapaciteit tot 1.600 kg, en een effectieve slag van 800 mm. Hymo UXM heeft 2 apart aangedreven rollerbanen geïntegreerd op het platform. Hymo UXM is bedoeld voor het behandelen van pallets in een opslagruimte. Alle Hymo UXM heftafels hebben de afmeting van een standaard pallet 800 x 1200 mm. De Hymo UXM16-8/10 kan ook gebruikt worden voor pallets van 1000 x 1200 mm. Inladen en uitladen van

een rollerbaan of opslag systeem wordt een stuk makkelijker met de Hymo UXM, welke verplaatsbaar is door een handpallettruck. De Hymo UXM kan direct op de grond worden gezet, er is geen put nodig. Met inlegplaten is het mogelijk zelfs Chep- of gesloten pallets te kunnen beladen met behulp van een pallettruck. Productie van een klant specifiek model UXM heftafel is mogelijk.



## Hymo heftafel MXT



Dubbel scharenstel horizontaal

| TYPE                 | MXT12-8/6 | MXT12-8/8 | MXT12-8/11 | MXT15-8/6 | MXT15-8/8 | MXT15-8/11 | MXT30-8/8 | MXT30-8/10 | MXT30-8/12 |
|----------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| DRAAGVERMOGEN, Kg    | 1200      | 1200      | 1200       | 1500      | 1500      | 1500       | 3000      | 3000       | 3000       |
| EFFECTIEVE SLAG, mm  | 800       | 800       | 800        | 800       | 800       | 800        | 800       | 800        | 800        |
| BOUWHOOOGTE, mm      | 90        | 90        | 90         | 90        | 90        | 90         | 130       | 130        | 130        |
| PLATFORM LENGTE, mm  | 2700      | 2700      | 2700       | 2700      | 2700      | 2700       | 2800      | 2800       | 2800       |
| PLATFORM BREEDTE, mm | 650       | 850       | 1100       | 650       | 850       | 1100       | 900       | 1100       | 1300       |
| HEFTIJD, sec         | 19        | 19        | 19         | 19        | 19        | 19         | 19        | 19         | 19         |
| MOTOR POWER, kW      | 1,4       | 1,4       | 1,4        | 1,4       | 1,4       | 1,4        | 1,4       | 1,4        | 1,4        |
| GEWICHT, kg          | 400       | 450       | 500        | 400       | 450       | 500        | 612       | 649        | 684        |

Hymo MXT heeft een separate motor unit.

In de technische beschrijving zijn de standaard gegevens gezet.  
In de meeste gevallen kan langtgående aanpassing leverbaar.

## Hymo heftafel UXM



Enkel scharenstel

| TYPE                             | UXM16-8/8  | UXM16-8/10  |
|----------------------------------|------------|-------------|
| DRAAGVERMOGEN, Kg                | 1600       | 1600        |
| EFFECTIEVE SLAG, mm              | 800        | 800         |
| PALLET AFM, mm                   | 800 X 1200 | 1000 X 1200 |
| BOUWHOOOGTE OVER DE ROLLEN, mm   | 85         | 85          |
| TOT. BOUWHOOOGTE INCL. MOTOR, mm | 440*)      | 440*)       |
| PALLET BREEDTE, mm               | 850        | 1050        |
| TOTALE BREEDTE HET MOTOR, mm     | 1630       | 1830        |
| BREEDTE TUSSEN ROLLERS, mm       | 600        | 600         |
| TOTALE LENGTE, mm                | 1530       | 1530        |
| ROL DIAMETER, mm                 | 60         | 60          |
| HART OP HART ROL, mm             | 200 **)    | 200 **)     |
| TRANSPORT SNELHEID, m/min        | 12         | 12          |
| MOTOR POWER ROLLERBAAN, kW       | 0,55       | 0,55        |
| HEFTIJD, sec                     | 15         | 15          |
| MOTOR GEGEVENS HEFTAFEL, kW      | 1,4        | 1,4         |
| GEWICHT, kg                      | 580        | 610         |

\*) bij hydraulische aandrijving 208 mm zonder motor.

\*\*) hart op hart rollen 100 mm optioneel.

Heftafel UXM16-8 heeft een rechte verticale beweging.  
Zorgt ervoor dat de heftafel makkelijk kan worden ingezet bij transport- en logistieke systemen.

Hymo UXM heeft een separate hydraulische unit. ( LxBxH) 536x260x440 mm.

In de technische beschrijving zijn de standaard gegevens gezet.  
Productie van een klant specifiek model UXM heftafel is mogelijk.




## Hymo heftafel AX

HYMO AX heftafels zijn de meest aangevraagde en geleverde heftafels uit het HYMO heftafel programma. Het in hoogte verstelbare platform brengt zware en omvangrijke lasten tot 2.000 kg op een comfortabele werkhoogte tegen zeer aantrekkelijke prijzen. De HYMO AX heftafels zijn zowel uit ergonomisch als puur economisch gezichtspunt een juiste investering die in zeer korte tijd door verbeterde werkomstandigheden terugverdiend. De HYMO AX heftafels kunnen in een put worden gemonteerd worden, mobiel gemaakt worden door een verrijdbaar onderframe of een verhoogd basisframe voor een makkelijke verplaatsing naar andere locaties met behulp van een handpallettruck.



## Hymo heftafel AXX

HYMO AXX is een standaard model met een liftcapaciteit van 400 kg en een effectieve slag van 800 mm. De HYMO AXX heeft een verticaal dubbel scharen pakket. Hymo AXX is ideaal voor het werken met 'half-size' pallets (600x800mm).

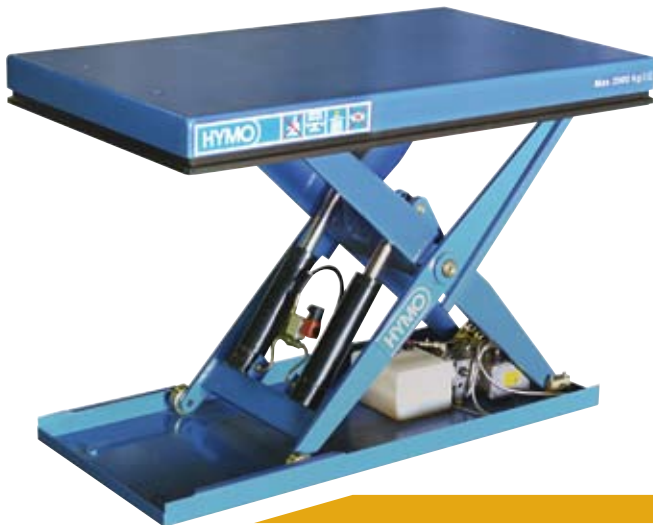

## Hymo heftafel EAX

HYMO EAX is beschikbaar met liftcapaciteiten van 1.000 en 2.000 kg en een effectieve slag van 800 mm. HYMO EAX geschikt voor vele doeleinden, waarbij een ergonomische werkhoogte belangrijk is. Deze heftafel is alleen als standaard model beschikbaar en niet ontworpen voor speciale aanpassingen, dit komt terug in de scherpe prijzen van de EAX modellen.



## Hymo heftafel AX



Enkel scharenstel

### TYPE

|                      | AX5-8/6T | AX5-8/6 | AX10-8/6T | AX10-8/6 | AX10-8/8T |
|----------------------|----------|---------|-----------|----------|-----------|
| DRAAGVERMOGEN, Kg    | 500      | 500     | 1000      | 1000     | 1000      |
| EFFECTIEVE SLAG, mm  | 800      | 800     | 800       | 800      | 800       |
| GESLOTEN HOOGTE, mm  | 200      | 200     | 200       | 200      | 200       |
| PLATFORM LENGTE, mm  | 1200     | 1200    | 1200      | 1200     | 1200      |
| PLATFORM BREEDTE, mm | 600      | 600     | 600       | 600      | 800       |
| HEFTIJD, sec         | 19       | 32      | 19        | 32       | 19        |
| MOTOR POWER, kW      | 0,72     | 0,55    | 0,72      | 0,55     | 0,72      |
| GEWICHT, kg          | 160      | 160     | 160       | 160      | 170       |

### TYPE

|                      | AX20-8/6T | AX20-8/8T |
|----------------------|-----------|-----------|
| DRAAGVERMOGEN, Kg    | 2000      | 2000      |
| EFFECTIEVE SLAG, mm  | 800       | 800       |
| GESLOTEN HOOGTE, mm  | 220       | 220       |
| PLATFORM LENGTE, mm  | 1350      | 1350      |
| PLATFORM BREEDTE, mm | 800       | 800       |
| HEFTIJD, sec         | 25        | 25        |
| MOTOR POWER, kW      | 1,43      | 1,43      |
| GEWICHT, kg          | 200       | 210       |

Heftafels met een "T" aan het einde van het type zijn 3 fase motoren. Anders vermeld is het een 230 Volt 1 fase 0,55 kW motor. De ingebouwde pompunit vertegenwoordigt de beste en meest betrouwbare technologie op de markt.



## Hymo heftafel AXX



Dubbel scharenstel vertikaal

### TYPE

|                      | AXX4-8/6T | AXX4-8/6 |
|----------------------|-----------|----------|
| DRAAGVERMOGEN, Kg    | 400       | 400      |
| EFFECTIEVE SLAG, mm  | 800       | 800      |
| GESLOTEN HOOGTE, mm  | 200       | 200      |
| PLATFORM LENGTE, mm  | 800       | 800      |
| PLATFORM BREEDTE, mm | 600       | 600      |
| HEFTIJD, sec         | 19        | 32       |
| MOTOR POWER, kW      | 0,72      | 0,55     |
| GEWICHT, kg          | 120       | 120      |

Heftafels met een "T" aan het einde van het type zijn 3 fase motoren. Anders vermeld is het een 230 Volt 1 fase 0,55 kW motor. De ingebouwde pompunit vertegenwoordigt de beste en meest betrouwbare technologie op de markt.



## Hymo heftafel EAX



Enkel scharenstel

### TYPE

|                      | EAX10-8/6 | EAX20-8/6 |
|----------------------|-----------|-----------|
| DRAAGVERMOGEN, Kg    | 1000      | 2000      |
| EFFECTIEVE SLAG, mm  | 800       | 800       |
| GESLOTEN HOOGTE, mm  | 200       | 220       |
| PLATFORM LENGTE, mm  | 1200      | 1350      |
| PLATFORM BREEDTE, mm | 800       | 800       |
| HEFTIJD, sec         | 19        | 25        |
| MOTOR POWER, kW      | 0,72      | 1,43      |
| GEWICHT, kg          | 160       | 210       |



# Hymo mobiele heftafel serie TXC

De HYMO TXC hefwagen is een robuuste en zeer doeltreffend hulpmiddel voor het op werkhoogte brengen en verrijden van zware lasten.

Het is de meest ideale manier om producten op een ergonomisch verantwoorde werkhoogte te brengen voor montage, inpak – of inspectie werkzaamheden. Juist omdat de HYMO TXC hefwagen geen stroom nodig heeft, kan deze overal en op elke werkplek ingezet worden.

Druk eenvoudig op het voetpedaal om het platform te heffen, en het andere pedaal om deze te laten zakken. HYMO TXC serie bestaat uit de volgende modellen: een hefcapaciteit van 150, 300, 350 en 500 kg.

TXC 3,5-13



TXC 1,5-7



TXC 3-8



TXC 5-8



## Hymo mobiele heftafel TXC


| TYPE                 | TXC 1,5-7 | TXC 3-8 | TXC 3,5-13 | TXC 5-8 |
|----------------------|-----------|---------|------------|---------|
| DRAAGVERMOGEN, Kg    | 150       | 300     | 350        | 500     |
| EFFECTIEVE SLAG, mm  | 500       | 585     | 945        | 585     |
| PLATFORM LENGTE, mm  | 700       | 850     | 910        | 850     |
| PLATFORM BREEDTE, mm | 450       | 500     | 500        | 500     |
| GESLOTEN HOOGTE, mm  | 220       | 295     | 355        | 295     |
| GREEPHOOGTE, mm      | 950       | 990     | 975        | 990     |
| GEWICHT, kg          | 45        | 77      | 105        | 81      |



## Hymo Accessoires voor OPTIMA heftafels


Hymo heftafels in de Optima serie zijn “af fabriek” al met een aantal extra's uitgerust. Diverse pompunits, scharenpakketten, en een uitgebreide reeks accessoires maken het mogelijk dat de heftafel geheel volgens klantspecificaties wordt uitgevoerd.

Hier zijn wat voorbeelden van accessoires:




### Draaiplateau's

Verhoogt de bereikbaarheid. Wanneer een pallet met de hand beladen of word afge-laden, kan de pallet worden gedraaid, zodat er op de meest comfortabele positie gewerkt kan worden.




### Oprijplaat

Maakt het inladen/uitladen met een pallettruck makkelijker. Hierdoor is er geen put nodig.




### Wielframe

Maakt het makkelijk om de tafel te verplaatsen zonder lading.




### Pallettruck platform

Maakt het makkelijk om met een pallettruck 'in' de MX-E heftafel te rijden.




### Verhoogd basisframe/ pallettruck frame

Zorgt voor makkelijk transporteren van de heftafel, d.m.v. een pallet truck.



### Transport klem

Zorgt ervoor dat de heftafel MX-E makkelijker te verplaatsen is d.m.v. een pallettruck, dit wanneer regelmatig de heftafel op een andere locatie gebracht moet worden.




### Vouwgordijnen

Zorgt ervoor dat er geen grote objecten onder/tussen de heftafel komen en het zorgt tevens voor meer veiligheid voor de operator. Beschermst ook tegen vuil, stof en vloeistoffen.




# Hoge kwaliteitsnorm en prestaties

De hoge kwaliteitsnorm en prestaties van onze producten maken het mogelijk een heftafel voor ieder denkbare situatie en toepassing te creëren. Vaak is een van onze standaard heftafels geschikt voor het doel, maar net zo vaak leveren we een op maat ontworpen of speciale heftafel naargelang de wensen en mogelijkheden.

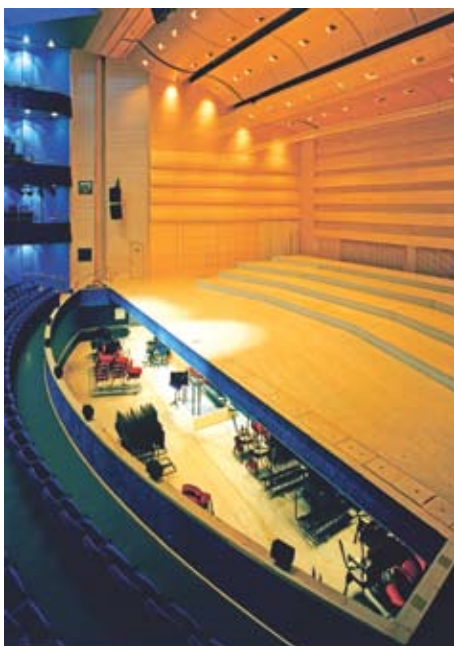

# Markt – dochters – agenten – holding

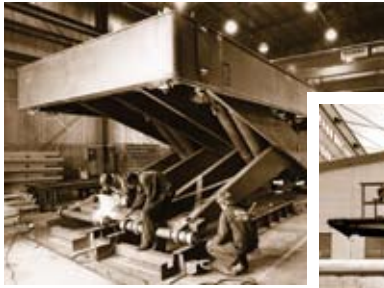

## 1956 – 1977

De eerste overeenstemming betreffende de handel met verdelers in Europa werd gerealiseerd in 1961. De dochterbedrijven zijn overwegend verkoopvestigingen. Hymo Lift Ltd. in Engeland is opgericht in 1967. Na 1994 werd de naam in Hymo Limited veranderd. In de begin jaren zeventig was de productie ook in Engeland. Hymo S.A. in Frankrijk werd in 1976 opgericht.



## 1978 – 1991

Hymo Duitsland is in 1988 toegevoegd als dochteronderneming. Hymo S.A. in Frankrijk vestigde zich in 1991 te Lyon, nadat het jaren ervoor in Parijs was gevestigd.

## 1992 – 2000

Bij alle dochterondernemingen is de verkoop voornamelijk geconcentreerd op standaard en op maat gemaakte producten. Naast de standaard uitvoeringen en op maat klant specifieke modellen, verkoopt het moeder concern Hymo AB in Zweden een groot aantal heftafels aan de catalogi bedrijven. Manutan Group (Overtoom) in Frankrijk, Logistep in Finland en Gigant een Zweedse catalogus concern. In 1997 zijn de productgroepen Optima en Maxima ontstaan.

## 2000 – 2006

Hymo Nederland B.V. is opgericht in 2000, nadat het ruim 26 jaar als zelfstandig agent heeft geopereerd. De vestigingsplaats is in Alphen aan den Rijn. Hymo AB is een volle dochter van de Marco Groep AB. De samenwerking

met dit concern heeft een positief effect op inkoop, vergroting van de productrange en de omzet.

## 2006 – heden

Het Hymo concern vergroot het marktaandeel van de standaard en klant specifieke producten. De verkoop aan de catalogi bedrijven vergroten de omzet en de Hymo producten worden nu in meer dan 30 catalogi in Europa gepromoot.

## Ontwikkeling – toekomst

De bedrijven binnen het Hymo concern ontwikkelen continue bij wijsheid en volgens ervaringen wereldwijd. De capaciteit als adviseur van de




klant t.b.v. de toepassingen zijn beslissend voor de efficiency van goederenstroom en logistiek beheersing. Hymo staat voor **Kwaliteit – Betrouwbaarheid – Duurzaamheid**. Vanaf het begin 50 jaar geleden, heeft Hymo zich ruim gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van heftafels.

**100 000 stuks heftafels** zijn al geleverd over

de hele wereld sinds 1956. Hymo's product ontwikkeling richt zich verder op de marktverbreding van de toepassingen en tevens aan de eisen ter verbetering van de veiligheid.



**Hymo – een juiste investering**

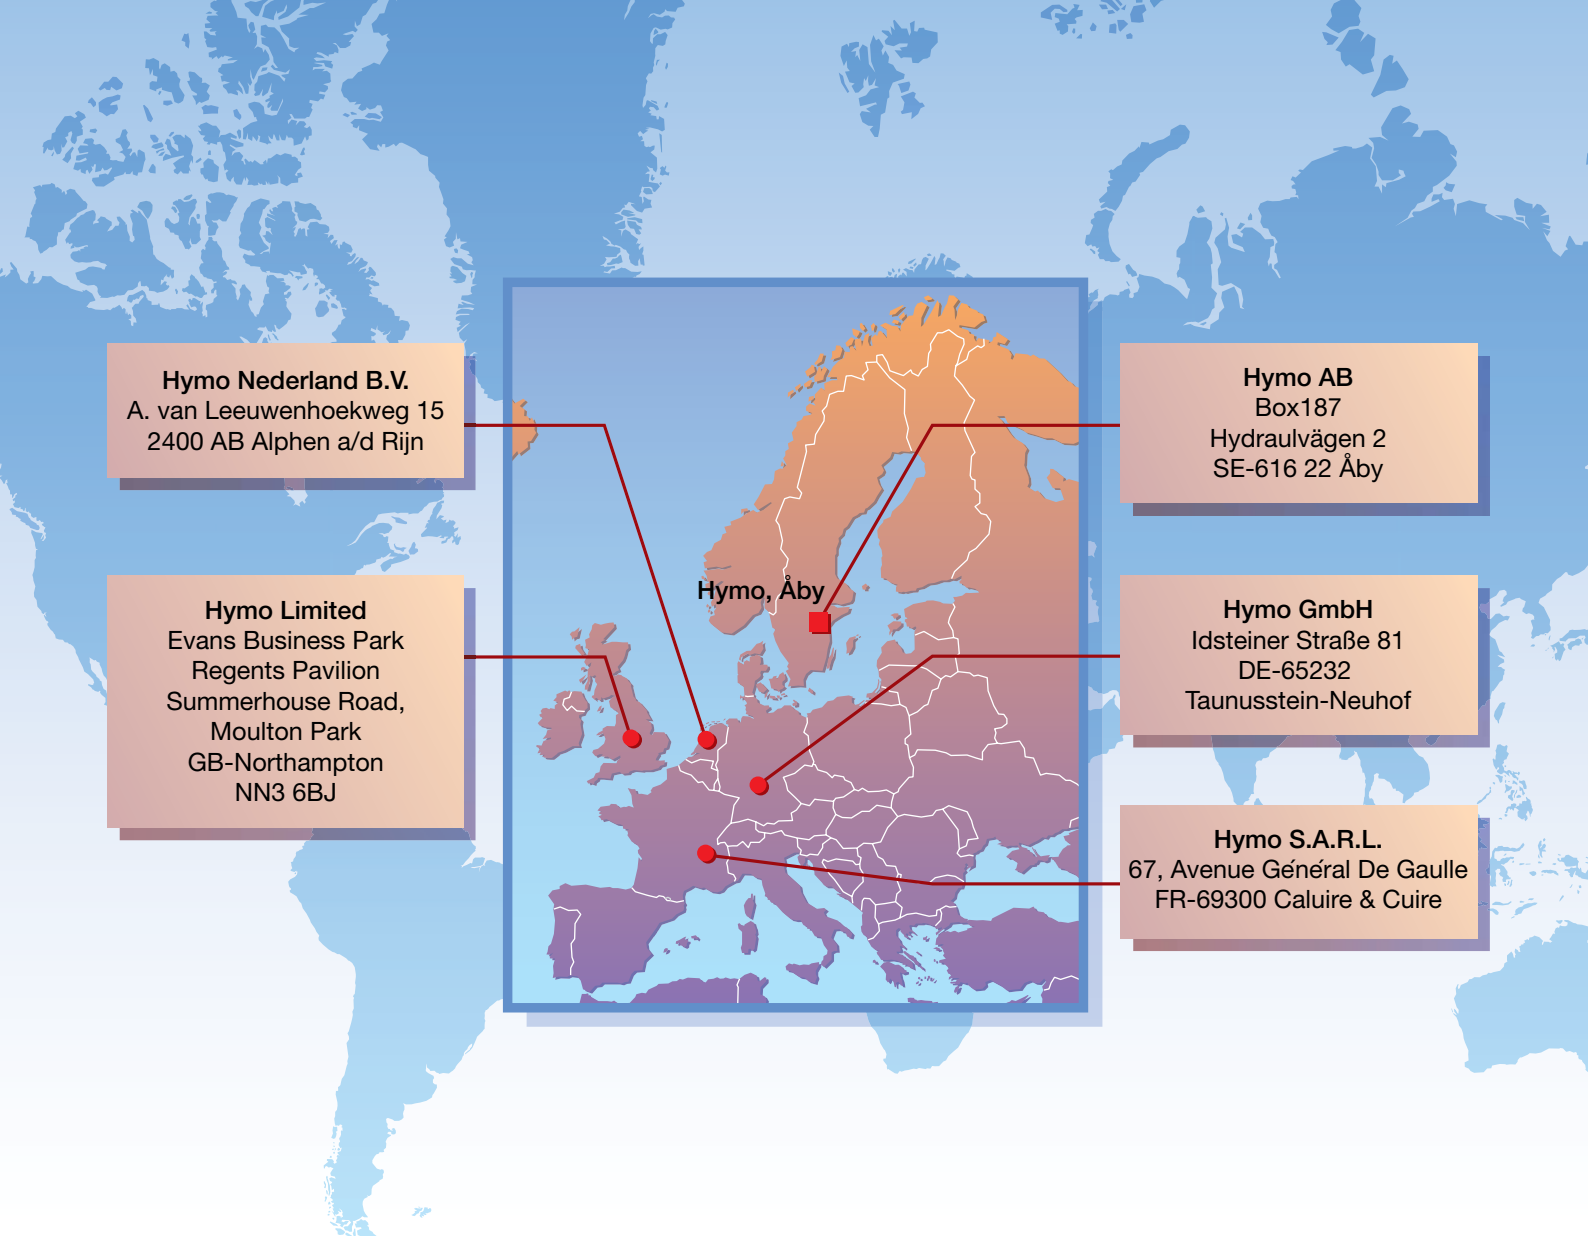

**Hymo Nederland B.V.**  
A. van Leeuwenhoekweg 15  
2400 AB Alphen a/d Rijn

**Hymo AB**  
Box187  
Hydraulvägen 2  
SE-616 22 Åby

**Hymo Limited**  
Evans Business Park  
Regents Pavilion  
Summerhouse Road,  
Moulton Park  
GB-Northampton  
NN3 6BJ

**Hymo, Åby**

**Hymo GmbH**  
Idsteiner Straße 81  
DE-65232  
Taunusstein-Neuhof

**Hymo S.A.R.L.**  
67, Avenue Général De Gaulle  
FR-69300 Caluire & Cuire



**HYMO**

[www.hymo.nl](http://www.hymo.nl)

Hymo heftafels – een juiste investering

Hymo Nederland B.V. Postbus 70, 2400 AB Alphen a/d Rijn.  
Tel: 0031-172498509. Fax: 0031-172234195 E-mail: [info@hymo.nl](mailto:info@hymo.nl)